

SONY



VPL-XW7000ES

Doğal 4K | ACF Lensli Lazer | 3,200lm

Doğal bir 4K SXRD lazer projektör ile
parlak, sürükleyici eğlence




Doğal bir 4K SXRD lazer projektör ile parlak, sürükleyici eğlence

Kompakt, güzel tasarımı VPL-XW7000ES, günümüzün yaşam alanlarına rahatça uyum sağlar. Yerel 4K HDR lazer projektörde, 3200 lümen değerinde etkileyici bir parlaklık sunan, uzun ömürlü lazer ışık kaynağı bulunur. Bu da aydınlık oturma odalarında, ev sinemalarında ve medya odalarında dahi canlı, etkili görüntüler için fazlasıyla yeterlidir.


Bir bakışta VPL-XW7000ES

- Yeni Doğal 4K 0,61" SXRD paneli (3.840 x 2.160)
- 3.200 lümen
- Geniş dinamik aralık optiği
- Projektör için X1 Ultimate işlemci
- IMAX Gelişmiş görüntü modu
- Siyah Beyaz olarak sunulan kompakt kasa

Yepyeni Doğal 4K SXRD paneli

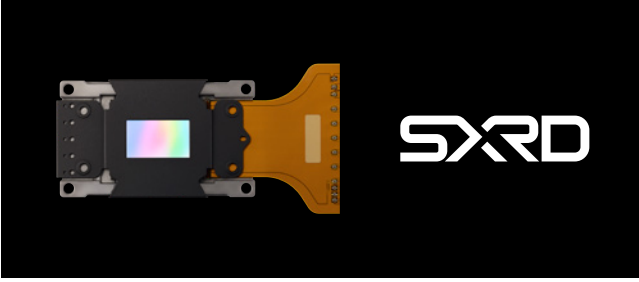

8,3 milyon piksel (3840 x 2160) doğal 4K çözünürlükle inanılmaz gerçekçi görüntülere kendinizi kaptırın. Yepyeni 0,61 inç SXRD panel sayesinde, yüksek parlaklık, mürekkep gibi siyahlar, canlı renkler, zengin tonlar ve dokulara ek olarak net sinematik hareketler ve görüntü akıcılığı elde edersiniz.

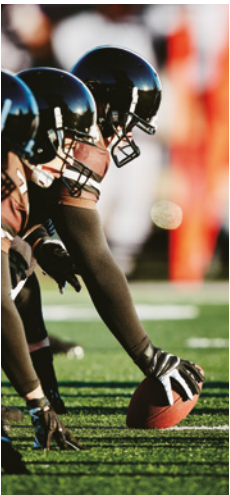

Her zaman canlı ve ultra gerçekçi renkler


Yeni geliştirilen Live Color Enhancer teknolojisi, ister aydınlık ister karanlık odalarda izleyin, yapay aşırı doygunluk olmadan canlı HDR görüntüler için ton aralığını seçerek genişletir.

Projektör için X1 Ultimate işlemci

Projektör işlemcisi olarak X1™ Ultimate, Sony'nin beğenilen BRAVIA TV video teknolojilerinden yararlanarak ekrandaki nesnelerin tek tek gerçek zamanlı olarak optimize edilmesi için gelişmiş veri işlemeden faydalanır. Önceki ev sineması projektörleriyle elde edilemeyen dokular, renkler, kontrast ve gerçekçilik sayesinde etkileyici HDR görüntülerle ödüllendirilirsiniz.



Gelişmiş Net Odaklı (ACF) Lens

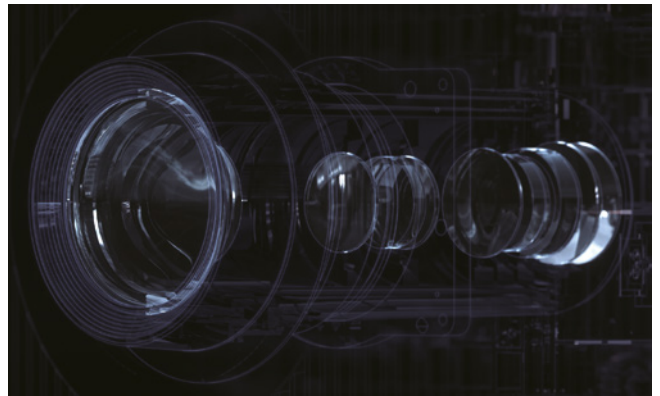

Gelişmiş Net Odaklama Özellikli Lensimizde odak alanını genişleten 70 mm'lik bir asferik ön lens parçası bulunur ve köşeden köşeye net görüntüler sağlar. Yüzer odak sistemi, doğru renk üretimiyle bozulma içermeyen görüntüler için iki hareketli lens grubu ve ekstra düşük dağıtım cam kullanır.

En üstün büyük ekran sinema deneyimi


VPL-XW7000ES, IMAX Enhanced içeriklerle uyumludur ve uyumlu içeriklerle nefes kesen IMAX görsellerinin keyfini çıkarmanızı sağlar. IMAX Enhanced ile daha da sürükleyici olan filmlerle, projektör ekranınızın boyutundan faydalanın.

Triluminous Pro



Bir milyardan fazla rengin hayat bulmasına şahit olun. Sony'nin eşsiz TRILUMINOS PRO algoritması, rengi doygunluktan, nüanstan ve parlaklıktan tanıyarak doğal renk tonlarının tüm detayıyla üretilmesini temin eder. Gerçek dünyada gördüklerinize daha yakın renklerle farkı göreceksiniz.

Tamamen yeni Geniş Dinamik Aralık Optikleri

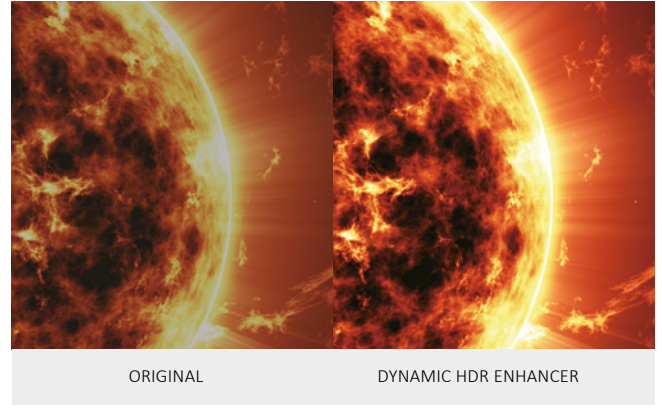


Yeni Geniş Dinamik Aralık Optiklerimiz, lazer ışık kaynağının potansiyelini en üst düzeye çıkararak daha iyi ışık kontrolü ile kompakt bir tasarıma katkıda bulunur. Yüksek parlaklık seviyelerinde bile doğal renkli görüntüler ve çarpıcı kontrast ile daha yüksek renk hacminin keyfini çıkarın.


Uzun ömürlü 3.200 lm parlaklık

Parlak ve cesur görüntülerle kendinizi büyük ölçekli aksiyona bırakın. Yeni geliştirilen Native 4K SXRD™ (Silikon X-tal Yansıtıcı Ekran) panelimiz ve Geniş Dinamik Aralık Optikleri ile tasarlanan VPL-XW7000ES, 150 inç ekranda 200 nit* sunar ve size gerçekten sürükleyici bir deneyim sunar.

Projeksiyon mesafesi

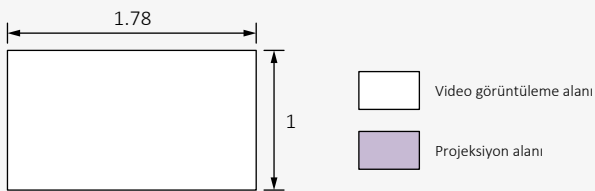

1.78:1 (16:9)		
Projeksiyon görüntü boyutu		Projeksiyon mesafesi L
Diagonal	Genişlik x Yükseklik	
60" (1.52m)	1.33m x 0.75m (52" x 29")	1.78m – 3.75m (70" – 147")
80" (2.03m)	1.77m x 1.00m (70" x 39")	2.38m – 5.02m (94" – 197")
100" (2.54m)	2.21m x 1.25m (87" x 49")	2.99m – 6.28m (118" – 247")
120" (3.05m)	2.66m x 1.49m (105" x 59")	3.60m – 7.55m (142" – 297")
150" (3.81m)	3.32m x 1.87m (131" x 74")	4.51m – 9.45m (178" – 372")
170" (4.32m)	3.76m x 2.12m (148" x 83")	5.12m – 10.72m (202" – 422")
200" (5.08m)	4.43m x 2.49m (174" x 98")	6.03m – 12.62m (238" – 496")
250" (6.35m)	5.53m x 3.11m (218" x 123")	7.54m – 15.78m (297" – 621")
300" (7.62m)	6.64m x 3.74m (261" x 147")	9.06m – 18.95m (357" – 746")

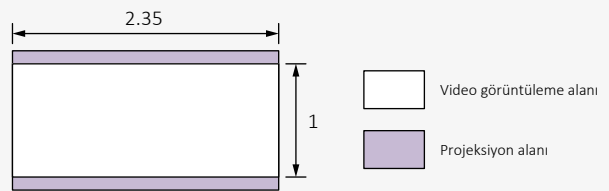


2.35:1		
Projeksiyon görüntü boyutu		Projeksiyon mesafesi L
Diagonal	Genişlik x Yükseklik	
60" (1.52m)	1.40m x 0.60m (55" x 23")	1.88m – 3.96m (74" – 156")
80" (2.03m)	1.87m x 0.80m (74" x 31")	2.52m – 5.30m (100" – 208")
100" (2.54m)	2.34m x 0.99m (92" x 39")	3.16m – 6.64m (125" – 261")
120" (3.05m)	2.80m x 1.19m (110" x 47")	3.80m – 7.97m (150" – 314")
150" (3.81m)	3.51m x 1.49m (138" x 59")	4.76m – 9.98m (188" – 393")
170" (4.32m)	3.97m x 1.69m (156" x 67")	5.40m – 11.32m (213" – 445")
200" (5.08m)	4.67m x 1.99m (184" x 78")	6.36m – 13.32m (251" – 524")
250" (6.35m)	5.84m x 2.49m (230" x 98")	7.97m – 16.67m (314" – 656")
300" (7.62m)	7.01m x 2.98m (276" x 117")	9.57m – 20.01m (377" – 788")

Teknik Özellikler

Görüntüleme sistemi	4K SXRD panel, projeksiyon sistemi	
Görüntüleme cihazı	Etkili görüntüleme alanının boyutu	0.61" x 3
	piksel sayısı	24,883,200 (3840 x 2160 x 3) piksel
Projeksiyon lensi	Fokus	Motorlu
	Zoom	Motorlu (Yaklaşık x 2,1)
	Lens kaydırma	Elektrikli, Dikey +/- %85, Yatay +/- %36
	Atım oranı*1	1.35:1 ila 2.84:1
Işık kaynağı	lazer diyot	
Önerilen lamba değiştirme süresi*2	-	
Işık çıkışı	3,200 lm	
Dinamik kontrast	∞ : 1	
Kabul edilen dijital sinyaller	720 x 576/50p	3840 x 2160/24p
	720 x 480/60p	3840 x 2160/25p,
	1280 x 720/50p	3840 x 2160/30p
	1280 x 720/60p	3840 x 2160/50p
	1920 x 1080/50i	3840 x 2160/60p
	1920 x 1080/60i,	4096 x 2160/24p
	1920 x 1080/24p,	4096 x 2160/25p
	1920 x 1080/50p	4096 x 2160/30p
	1920 x 1080/60p	4096 x 2160/50p
	1920 x 1080/120p	4096 x 2160/60p
Giriş çıkış (Bilgisayar / Video / Kontrol)	HDMI	x 2 (HDCP2.3)
	Bağlantı Noktası	-
	Tetikleme	x 1 (Mini jak, DC 12 V, Maks. 100 mA)
	RS-232C	x 1 (D-sub 9-pin (erkek))
	LAN	x 1 (RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX)
	IR GİRİŞ / ÇIKIŞ	Giriş: x 1 (Mini jak)
	3D SENKRON ÇIKIŞ	x 1 (Mini jak)
	USB	x 1 (Tip A, DC 5 V, Maks. 500 mA)
Görüntü işlemcisi	Projektör için X1 Ultimate işlemci	
Nesne tabanlı HDR remaster	Evet	
Dinamik HDR Geliştirici	Evet	
Nesne tabanlı Süper Çözünürlük	Evet	
Çift veritabanı işleme	Evet	
Dijital Kontrast İyileştirici	Evet	
Dijital Focus Optimizer	Evet	
Dijital Fokus İyileştirici	Dinamik lazer kontrolü	
Motionflow	Evet	
HDR Formatı	HDR10/HLG	
3D	Evet	
Görüntü konumu hafızası	3	
Giriş gecikmesi azaltma	Evet (4K/2K)	
Akustik gürültü*3	26 dB	
Power requirements	AC 100-240 V, 50/60 Hz	
Güç tüketimi	420 W	
Bekleme Modu	Bekleme Modu	0,3 W ("Uzaktan Başlatma", "Kapalı" olarak ayarlandığında)
	Ağa Bağlı Bekleme Modu	0,5 W (LAN) ("Uzaktan Başlatma", "Açık" olarak ayarlandığında) Bir LAN terminali bağlı olmadığında, düşük güç tüketimi modu olur.
Boyutlar (Çıkıntılar Olmadan)	W 460 x H 210 x D 517 mm (W 18 1/8 x H 8 9/32 x D 20 11/32 in)	
Ağırlık	Yaklaşık. 13 kg / 28 lb	
Birlikte verilen aksesuarlar	Uzaktan Kumanda (RM-PJ24), AA (R6) boyutunda manganez piller (2), AC Güç Kablosu (1), Lens Kapağı (1), Kurulum Kılavuzu (1)	
İsteğe bağlı Aksesuarlar	-	


Bağlantı Paneli




Boyutlar

Birim: mm (inç)

Front

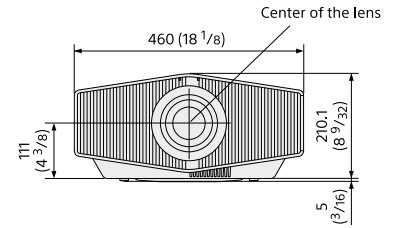

Alt

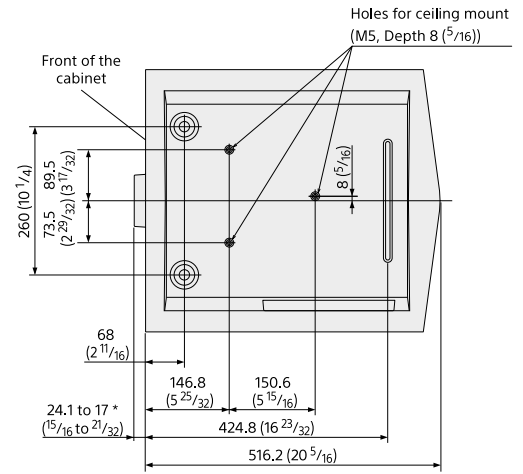

İsteğe bağlı Aksesuarlar

X105-RF-X1

XpanD 3D
Gözlük



AE125-RF-PRO

XpanD 3D
transmitter



*1 Boyutu: 16:9

*2 Rakamlar beklenen bakım süresidir ve garanti edilmez. Ortama veya projektörün nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır.

*3 Projektör ayar koşuluna ve kullanım ortamına bağlıdır.