

SONY



3LCD Lazer Projektör



Neden SONY?

SONY, görüntüleme teknolojisi dünyasındaki önemli bir profesyonel ve hem tüketici hem de profesyonel uygulamalarda pazar lideridir.

Profesyonel kullanıcılar için lider bir küresel üretici olan SONY, üstün bir film yapımı ve yayın teknolojisi sunar; tıp, şirket, eğitim ve devlet sektörlerindeki birçok farklı uygulamada geniş bir kamera yelpazesi sunar.




Görüntü Kalitesi



Sony'nin BrightEra™ 3LCD paneli, benzersiz netlik, renk üretimi ve parlaklık sunmak için Sony'nin orijinal Z-Phosphor™ ışık kaynağıyla birlikte çalışır.

SONY'nin 'Reality Creation' motoru, veri tabanına dayalı, süper çözünürlüklü işlemeyi görüntü deseni sınıflandırmasıyla birleştirerek ultra yüksek doğruluk sağlar. Hem süper çözünürlüklü işlemenin hem de parazit azaltmanın otomatik kontrolü, çarpıcı görüntü kalitesi, yumuşak geçişler ve düşük gürültü sağlar.

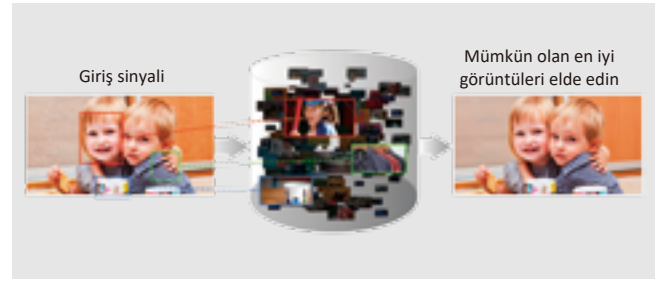

Akıllı ayar







Akıllı Ayarlar, parlaklığı, soğutma sistemini ve diğer projektör ayarlarını tüm kullanım ortamlarına uyacak şekilde optimize eden dört ön ayar sunar. Ayrıca, VPL-FHZ131L, VPL-FHZ101L ve VPL-FHZ91L, kurulum ortamının sıcaklığını otomatik olarak kontrol eden gelişmiş bir akıllı ayar fonksiyonu ile donatılmıştır. Kullanım sıklığı ve diğer bazı parametreler, uzun süreli kararlı çalışma için uygun ayarlarda kullanılabilirler.

Basit ve akıllı

Projektörün minimalist tasarımı, konferans salonlarının, müzelerin ve diğer karmaşık konumların arka planına sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve her alanda harika görünür. Deneyimli bir tasarım ekibi dayanıklı, kurulumu ve kullanımı kolay fonksiyonel, estetik açıdan hoş bir ürün yaratılmasını sağlamıştır.



Kullanım alanlarına göre 3LCD lazer projektör serisi

Alan	Büyük		
			
Parlaklık	13,000 lm	10,000 lm	9,000 lm
Model No	VPL-FHZ131L	VPL-FHZ101L	VPL-FHZ91L
Lens kaydırma (Maksimum)	Dikey	±107%	
	Yatay	±57%	
Lens tipi	Yer değiştirebilir		
Atış oranı	Lense göre değişiklik gösterir		
Çözünürlük	WUXGA (1920 x 1200)		
Görüntü boyutu	40" ila 600"		
Güç tüketimi (Maksimum)	AC 100 V to 120 V	1076 W	840 W
	AC 220 V to 240 V	1033 W	814 W
Güç Gereksinimleri	AC 100 V - 240 V		
Boyutlar (çıkıntılar olmadan) ve ağırlık	Yaklaşık. 544 x 205 x 564 mm (27 kg)	Yaklaşık. 544 x 205 x 564 mm (26 kg)	
Giriş çıkış	Giriş	Çıkış	
Kontrol sinyali girişi / çıkışı			
Gerçeklik yaratma	●	●	●
Akıllı ayar	Version 2	Version 2	Version 2
Otomatik filtre temizleme	●	●	●
Edge blending	●	●	●
Warping	●	●	●

 BNC  D-sub 15 pin

İsteğe bağlı lensler

For VPL-FHZ131L/FHZ101L/FHZ91L

Model no	VPLL-Z4107	VPLL-4008	VPLL-Z4111	VPLL-Z4015	VPLL-Z4019	VPLL-Z4025	VPLL-Z4045
Atış oranı	0.75:1 to 0.94:1	1.00:1	1.30:1 to 1.96:1	1.85:1 to 2.44:1	2.41:1 to 3.07:1	3.02:1 to 5.58:1	5.56:1 to 7.5:1
Zoom	Powered	-	Powered	Powered	Powered	Powered	Powered
Focus	Powered	Manual	Powered	Powered	Powered	Powered	Powered
Görüntü Boyutu	60" to 600"	40" to 600"	60" to 600"	40" to 600"	40" to 600"	40" to 600"	60" to 600"
Lens shift (V, H)	±50%, ±24%	±32%, ±15%	±99%, ±51%	±98%, ±51%	±107%, ±57%	±107%, ±57%	±107%, ±57%
Ağırlık	3.3 kg	2.6 kg	4.0 kg	3.0 kg	3.0 kg	2.8 kg	3.0 kg

Küçük



Aydınlık sınıflar



Geniş odalar



Orta boy konferans



Toplantı odaları



SOHO

6,500 lm

5,500 lm

5,000 lm



VPL-FH275

VPL-FH270

VPL-PH212

VPL-CW210

-5%, +70%

+20% to +55%

Yok (Lens Ofseti Dikey +% 37)

±32%

±10%

Yer değiştirebilir

Sabit

1,39: 1 ila 2,23: 1 (Birlikte verilen lensi kullanırken)

1.28:1 to 1.88:1

1.29:1 to 2.07:1

WUXGA (1920 x 1200)

WXGA (1280 x 800)

40" to 600"

40" to 300"

537 W

483 W

424 W

342 W

518 W

468 W

403 W

326 W

AC 100 V - 240 V

Approx. 460 x 169 x 515 mm (16 kg)

Yaklaşık. 510 x 113 x 354,6 mm (8,7 kg)

Yaklaşık. 371 x 100 x 319,3 mm (5,7 kg)

Giriş Video PC DVI-D HDMI Audio HDBaseT Çıkış PC DVI-D Audio

Giriş PC HDMI Audio HDBaseT Video Çıkış Audio

Giriş PC HDMI Audio Video Çıkış Audio

RS-232C LAN IR (Control S) input

RS-232C LAN USB A USB B Wireless*2

RS-232C LAN USB A

Version 1

Version 1

Version 1

Version 1

RCA DVI-D HDMI RJ-45 D-sub 9 pin Stereo mini jack USB A USB B Wireless: IFU-WLM3 (Option)

For VPL-FH275/FH270

Model no	VPLL-3003	VPLL-3007	VPLL-Z3009	VPLL-Z3010	VPLL-Z3024	VPLL-Z3032
Atış oranı	0.33:1	0.65:1	0.85:1 to 1.0:1	1.0:1 to 1.39:1	2.34:1 to 3.19:1	3.18:1 to 4.84:1
Zoom	-	-	Manual	Powered	Powered	Powered
Focus	Powered	Manual	Manual	Powered	Powered	Powered
Görüntü Boyutu	80" to 300"	60" to 300"	60" to 300"	60" to 300"	40" to 600"	40" to 600"
Lens shift (V, H)	±5%, ±5%	+10%/-5%, +/-4%	+50%/-5%, ±24%	+60%/-5%, +/-29%	+60%/-5%, +/-32%	+60%/-5%, +/-32%
Ağırlık	2.9 kg	1.7 kg	1.7 kg	2.0 kg	1.2 kg	1.2 kg



VPL-FHZ131L 13,000lm, WUXGA
VPL-FHZ101L 10,000lm, WUXGA
VPL-FHZ91L 9,000lm, WUXGA



• **Kurulum esnekliđi**

- Çok çeřitli lens kaydırma ayarı ve VPLL-Z4107 kısa mesafeli lens dahil çok sayıda deđiştirilebilir lens seçeneđi


• **Ađ üzerinden kontrol ve izleme**

- Crestron Connected® ve Extron® XTP™ Sistemleri gibi önde gelen kontrol, izleme ve yönetim sistemleri ile AV ortamlarına entegrasyon için idealdir. *

* * Extron ve XTP Systems, RGB Systems Inc. şirketinin ticari markalarıdır.



VPL-PHZ12 5,000lm, WUXGA



• **Kurulum esnekliđi**

- Projektörü daha yüksek alanlara yerleřtirmek için lens kaydırma ile kolay kurulum ve daha fazla esnekliđin tadını çıkarın

• **Ađ üzerinden kontrol ve izleme**

- Crestron Connected® ve Extron® XTP™ Sistemleri gibi önde gelen kontrol, izleme ve yönetim sistemleri ile AV ortamlarına entegrasyon için idealdir. *

* * Extron ve XTP Systems, RGB Systems Inc. şirketinin ticari markalarıdır.



VPL-CWZ10 5,000lm, WXGA



• **Uygun fiyatlı 3LCD lazer projektör**

- Hızlı açma / kapama
- Tutarlı parlaklık
- Daha az bakım

• **Hafif, kompakt harmanlanmış tasarım**

SONY

<https://pro.sony/projectors>

©2020 Sony Corporation. All rights reserved.

Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.

Features and specifications are subject to change without notice.

The values for mass and dimension are approximate.

"SONY" is a registered trademark of Sony Corporation.

"Z-Phosphor" and "BrightEra" are trademarks of Sony Corporation.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are the trademarks of the HDBaseT Alliance.

Crestron Connected is trademarks of Crestron Electronics, Inc.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Please visit Sony's professional website or contact your Sony representative for specific models available in your region.

MK20407V1YIT20FEB

Distributed by