

KONFERANS ODALARI İÇİN EN SON TEKNOLOJİ



Ekranları konumlandırmak için artık duvar montajlarına ihtiyaç duymadan zemin tabanlı CHIEF AVSFSS Serisini kullanabilirsiniz. Kurumsal sunumlar arasında zaman ve maliyet tasarrufu ile konferans odaları oluşturmayı en son teknolojiyle buluşturun.

Özellikler

- Uyumlu CHIEF montaj aparatlarıyla kullanılabilir
- Ahşap veya alçıya kolaylıkla monte edilebilir
- Dikmeler, engelleri önlemek için duvar boyunca bağımsız olarak hareket edebilir
- Dikmelerin ve kapağın arkasındaki kablo yönetimi alanı
- Özelleştirilebilir alt kaplama
- Arabirim depolama paneli (standart)
- Ek depolama ve raf aksesuarları (AVA1102)

Boyutlar

Taşıma Kapasitesi: 90.7kg

Ekran merkezinden taban mesafesi:

Fusion® Duvar Bağlantıları: 1310-1651 mm


FIT™ Duvar Bağlantıları: 1381-1737 mm

Değişken Dikme Aralığı: 406-609 mm


Depolama Paneli için Azami Ekipman Boyutu: 240 x 272 mm

Montaj ve Ekran eklenen minimum derinlik: 22 mm

Estetik Gömme Boyutları: 609-635 mm Y x 914-939 mm G x 4-19 mm D

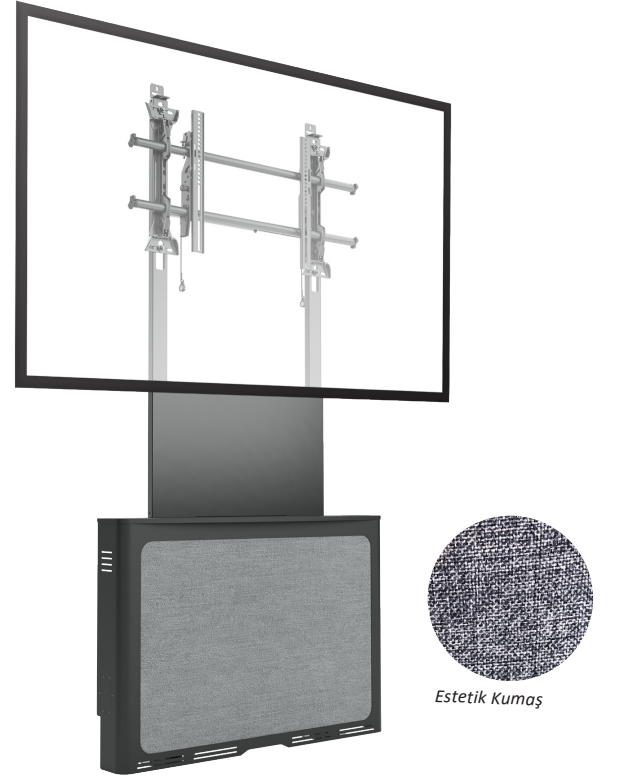

Temsili uygulama görseli

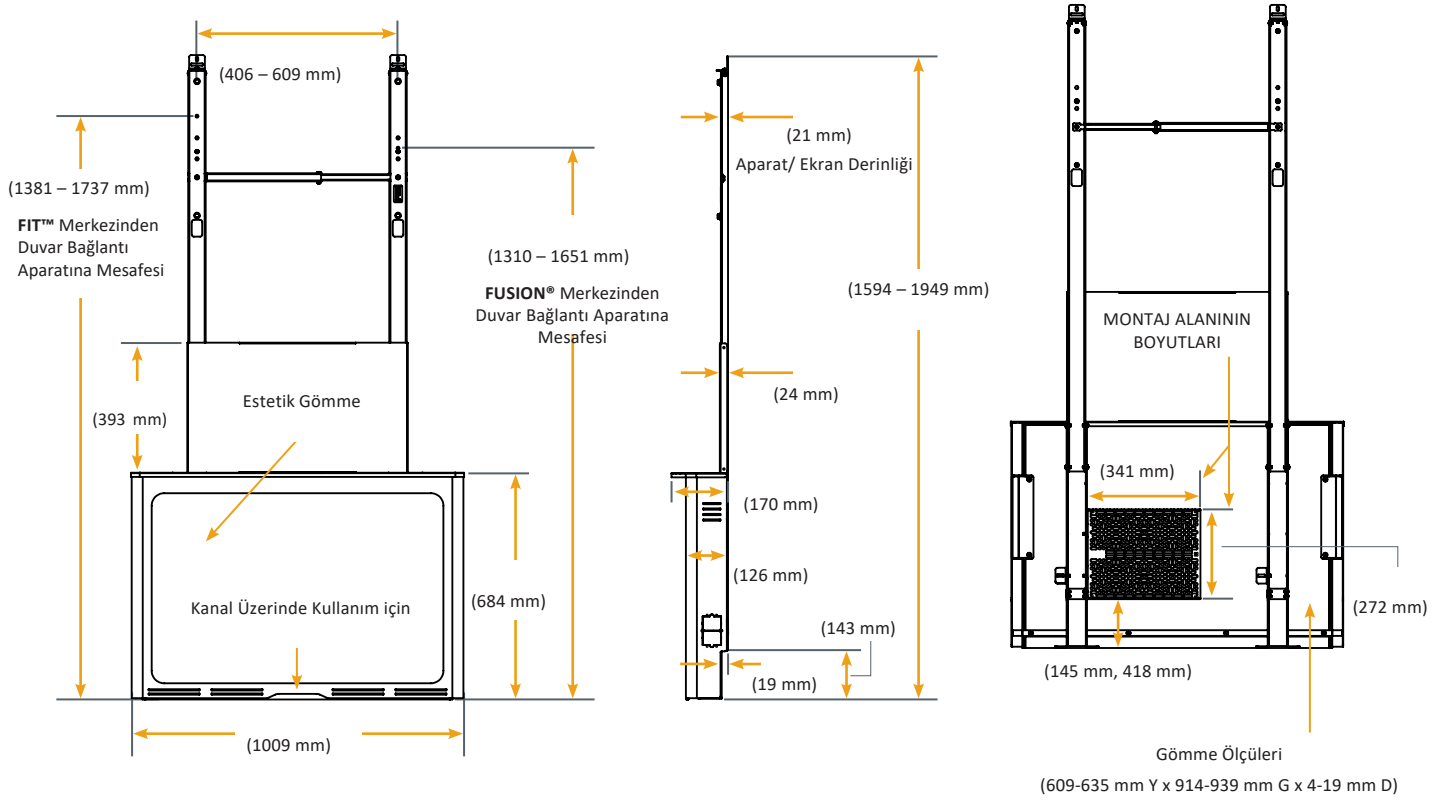

Uyumlu Aparat Ölçüleri

Fusion® / Fit™	Aparat	Minumum Derinlik	Montaj VESA Modelleri	Eğim	Taşıma Kapasitesi	Ekran Boyutları*
Fusion®	LTM1U	51 mm	100 x 100 – 878 x 500 mm	+2°, -12°	200 lbs (90.7 kg)	42-86"
Fusion®	MTM1U	51 mm	100 x 100 – 650 x 400 mm	+2°, -12°	125 lbs (56.7 kg)	32-65"
Fusion®	LSM1U	51 mm	100 x 100 – 871 x 500 mm	0	200 lbs (90.7 kg)	42-86"
Fusion®	MSM1U	51 mm	100 x 100 – 642 x 400 mm	0	125 lbs (56.7 kg)	32-65"
Fit™	RXF2	20 mm	200 x 100 – 855 x 500 mm	0	175 lbs (79.4 kg)	55-100"
Fit™	RLF2	20 mm	100 x 100 – 670 x 400 mm	0	125 lbs (56.7 kg)	42-86"
Fit™	RMF2	20 mm	100 x 100 – 445 x 400 mm	0	125 lbs (56.7 kg)	32-65"

*ekran uyumlulukları değişkenlik gösterebilir.