



Chief, kurulumlarda zaman kazandıran özelliklere sahip RPA® ve RPA Elite® projektör montaj aparatları ile endüstri standardını belirler. MicroZone™ mikro ayarlamaları gibi sektörde bir ilk olan özellikler mükemmel projektör kurulumu sağlarken, kolay lamba ve filtre erişimi projektörlerin bakımını daha kolay ve hızlı gerçekleştirilmesine yardımcı olur.



TAVAN MONTAJ APARATLARI VE LİFTLER

Chief'in tüm projektör montaj aparatları, liftleri ve aksesuarları kanıtlanmış teknolojiler ve sektör lideri müşteri hizmetleri ile desteklenmektedir. Ayrıcalıklı özelliklerimiz zamandan tasarruf ederek projektör montaj çözümleri için endüstri standardını belirler.

MOUNTFINDER

UNUTMAYIN! Çoğu projektör için özel arayüzler de mevcuttur. <https://www.legrandav.com/> adresini ziyaret edin ve uyumlu seçeneklerin listesi için MountFinder uygulamamızdan projektör modelinizi seçebilirsiniz.



RMAU

RPA ELITE ÖZELLİKLERİ



Microzone™ Ayarlamaları, projektör kaydını hızlı ve hassas hale getirir (gömme montaj kurulumları dahildir).



Centris® Teknolojisi parmak ucu ile zahmetsizce kurulum yapılmasını sağlar. Farklı projektör ağırlıklarını desteklemek için ayarlar.



Q-Lock™ hızlı de-monte özelliği, entegre bir anahtar ve kilit sistemi ile servis ve gelişmiş güvenlik için projektörün hızlı montajı / de montaj işlemi.

SİPARİŞ SEÇENEKLERİ



Siyah, gümüş ve beyaz renklerde mevcuttur.



Elite Projektör Aparatı
RPMA



Mini Elite Projektör Aparatı
RSMA



RPA Projektör Aparatı
RPA



Mini RPA Projektör Aparatı
RSA



Heavy Duty
Projektör Aparatı
VCM

ÖZELLİKLER

Model	Yatay eğim, Dikey Eğim Rotasyon	Hassas Ayar Özellikleri	Taşıma Kapasitesi	Maksimum Projektör Genişliği	Gerekli Aksesuarlar	Renk
RSA*	$\pm 3^\circ, \pm 20^\circ, 360^\circ$		25 lbs (11.3 kg)	—	—	S G B
RSMA*	$\pm 3^\circ, \pm 15^\circ, 360^\circ$	•	25 lbs (11.3 kg)	—	—	S G B
RPA*	$\pm 4^\circ, \pm 25^\circ, 360^\circ$		50 lbs (22.7 kg)	—	—	S G B
RPMA*	$\pm 3^\circ, \pm 20^\circ, 360^\circ$	•	50 lbs (22.7 kg)	—	—	S G B
VCM*	$\pm 3^\circ, \pm 20^\circ, 360^\circ$		250 lbs (113.3 kg)	—	—	S B

* Özel veya universal olarak sipariş edilebilir. Gümüş ve beyaz renkler yalnızca universal seçenek olarak mevcuttur.



ASMA TAVAN MONTAJ SİSTEMLERİ

CHIEF, SYSAU Asma Tavanlar için Projektör Montaj Sistemleri, kurulum süresini üçte bir oranında azaltmak için tasarlanmıştır. Yeni sistem aynı zamanda tutarsız tavan ızgara sistemleri, ayarlama ve hantal kurulum süreçleri gibi sorunları da bir dizi yenilikçi, aletsiz kurulum gibi özellikler ile kolaylaştırıyor.


STANDART SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir tavan plakası, karo üstüne veya altına kurulumu izin verir.
- 2 'x 2', 2 'x 4', 600 x 600 mm ve 625 x 625 mm tavan ızgaraları ile uyumludur
- Ön kablolama için çıkarılabilir elektrik plakası
- Pozitif tahrik sistemli aletsiz Microzone™ ayarı, ayar vidalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
- Centris™ Teknolojisi, yeni aletsiz kilitleme ile parmak ucunun zahmetsizce konumlandırılmasını sağlar
- Çift gömme kanallı ayarlanabilir 0-12 "(0-305 mm) sütun
- Projektör bağlantısında daha kolay kilitleme / kilit açma için geliştirilmiş universal arayüz



DEPOLAMA SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Plenum dereceli muhafaza, AV ekipmanına uyacak şekilde ölçeklendirilebilir ve plenum parazitlerini önlemek için karo köprüsü boyunca kaydırılabilir
- Çıkarılabilir kapaklar, sığ plenum alanlarında yandan ve yukarıdan erişim sağlar.
- 0,5 ", 1", 1,5 "(12, 25, 38 mm) boyutlarında altı adet kablo bağlantıları
- Esnek elektrikkablo bağlantılar.

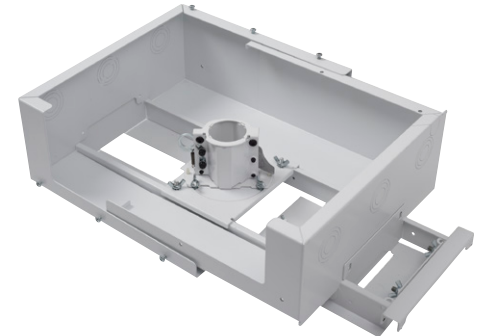

ELEKTRİKLİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ


- AMETEK® Elektronik Sistem Koruması markası olan SurgeX® ile birlikte geliştirilmiştir
- Patentli çok aşamalı koruma, endüstriyel düzeyde aşırı gerilim koruması ve EMI / RFI gürültü filtrelemesini içerir.
- Dişli bozulmasına neden olabilecek yüksek enerjili geçişlerden, yıldırım çarpmalarından ve elektronik gürültü olaylarından koruyarak ekipmanın güvenilirliğini ve işlevselliğini artırır.
- LED güç göstergesi ile sivri uç koruması.
- Akım sınırlayıcı olmayan tasarım, tam gücü normal bir devrede geçirir; yedek koruma devreleri bulunur.

SURGEX®


AMETEK®
ELECTRONIC SYSTEMS PROTECTION




SİPARİŞ SEÇENEKLERİ

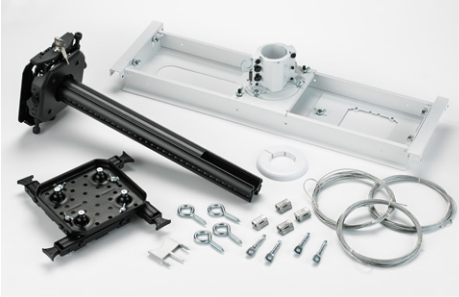

**Asma Tavan
Projektör Sistemi**
SYSaub/SYSAUW

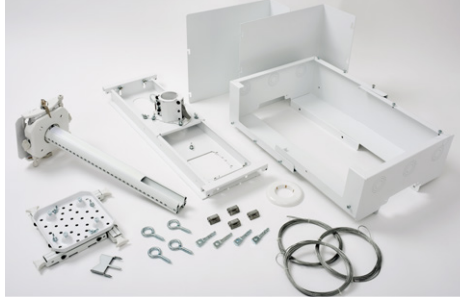

**Muhafazalı Asma Tavan
Projektör Sistemi**
SYS474UB/SYS474UW

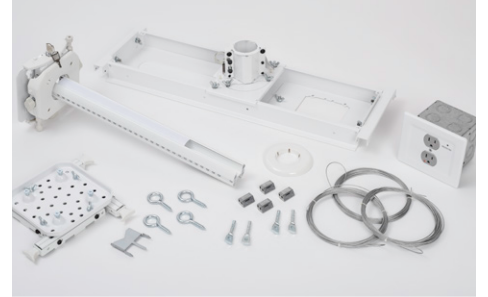

**Filtreli ve Dalgalı Asma Tavan
Projektör Sistemi**
SYSaubP2/SYSAUWP2

İÇERİK:

- Asma tavan kiti
- Ayarlanabilir sütunlu projektör montaj aparatı
- Üniversal arayüz
- Bitirme halkası

İÇERİK:

- Standart sistemin tüm bileşenleri
- Genişletilebilir, kiremit üstü plenum muhafaza

İÇERİK:

- Standart sistemin tüm bileşenleri
- 2'li filtre ve aşırı gerilim prizi



ASMA TAVAN MONTAJ SİSTEMLERİ

ÖZELLİKLER

SYSAU	Taşıma Kapasitesi	Genel Boyutlar (YxGxD)	Tavandan Projektör Hareketi	Renk
	35 lbs (15.9 kg)	19.82 x 24.94 x 7.25" (504 x 634 x 184 mm)	3.14 - 14.74" (80 x 374 mm) in 0.5" (13 mm) artışlar	

Bağlantı*	Boyutlar (YxGxD)	Yatay eğim, Dikey Eğim Rotasyon
	1.78 x 7 x 6.95" (45 x 178 x 177 mm)	±3°, ±10°, ±10°

* Kolon veya arayüz olmadan montaj için boyutlar

Tavan Plakası	Boyutlar (YxGxD)	Yükseklik Ayarı	Sütun Rotasyonu	Sütun Kaydırma
	4.6 x 24.94 x 7.25" (117 x 634 x 184 mm)	1" (26 mm)	360°	9.22" (234 mm)

Plenum Muhafaza	Taşıma Kapasitesi	Genişletilmiş Boyutlar (YxGxD)	Daraltılmış Uzunluk (G)	Maksimum Ekipman Boyutu
	35 lbs (15.9 kg)	5.38 x 22 x 13" (137 x 559 x 330 mm)	12" (305 mm)	5 x 17 x 12.5" (127 x 432 x 317 mm)

Güç Prizi	- Filtre, ortak ve diferansiyel mod gürültüsünü 40 dB'ye kadar azaltır 15 amper için derecelendirilmiştir - Maksimum 1875 watt - Ferit toroid tabanlı EMI filtresi - Hasar veya koruma kaybı olmaksızın sürekli 250 VAC dayanım derecesi
-----------	--



YATAY & DİKEY PROJEKTÖR MONTAJ SİSTEMLERİ

Chief'in VPAU projektör montaj aparatı, tasarımcıların yeni görünen sonuçlar için planlara güvenli bir şekilde dikey veya yatay projeksiyon çözümleri eklemelerine olanak tanır. Kurulumcular, kurulumu kolaylaştıran sağlam bir özellik setinin keyfini çıkaracaklar.


VPAU ÖZELLİKLERİ

- Hızlı ve hassas projektör kurulumu için bağımsız dönme, eğim ve rotasyon.
- Kolay kurulum ve servis için hızlı montaj / de montaj.
- De monte işlemi sonrası kurulumu korur.
- 6 projektör bağlantı noktası ile uyumlu universal arayüz
- Ayarlanabilir montaj ayakları ve bacakları




ÖZELLİKLER


Model	Yatay eğim	Dikey Eğim	Rotasyon	Taşıma Kapasitesi	Boyutlar	Renk
VPAU	±95°	360°	360°	75 lbs (34 kg)	5.5 x 6 x 5" (140 x 152 x 178 mm)	B S



Yatay eğim:
±95°



Dikey Eğim:
360°






Rotasyon:
360°

KISA ATIMLI

PROJEKTÖR MONTAJ APARATLARI



KISA ATIMLI
PROJEKTÖR MONTAJ
APARATI
WM230AUS

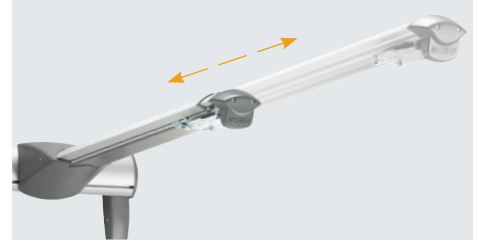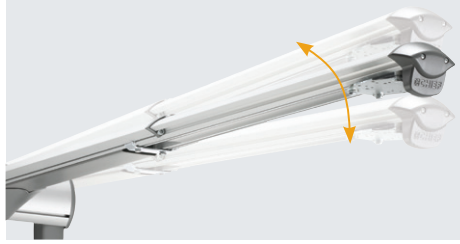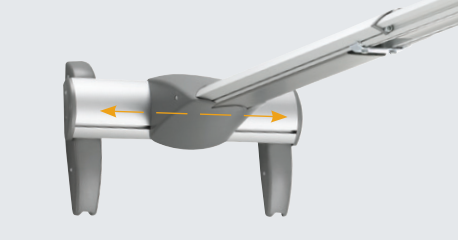

WM SERİSİ ÖZELLİKLERİ

- Çift saplama tasarımı, hızlı hizalama için 13 "(330 mm) 'ye kadar yanal kaydırma sağlar
- Endüstride bir ilk olan mikro yükseklik ve $\pm 3^\circ$ seviyeleme ayarı
- Teleskopik uzatma ve sonsuz projektör yerleşimi, mükemmel görüntü kurulumu elde etmeyi kolaylaştırır
- Kitler, kısa atım kolu ve RSMAUS Universal Mini Elite projektör montaj aparatını içerir
- Ahşap saplama, çelik dikme ve beton duvar yapımı için donanım içerir



**Kısa Atımlı Projektör Duvar
Montaj Aparatı**
WP2 Serisi

**Micro-adjust Kısa Atımlı Projektör
Duvar Montaj Aparatı**
WM1 Serisi

**Micro-adjust Kısa Atımlı Projektör
Duvar Montaj Aparatı**
WM2 Serisi


ÖZELLİKLER

Model	Uzantı	Seviyelendirme	Yanal Kaydırma	Taşıma Kapasitesi	Renk
WP21US İkili Duvar Montaj Plakası	2 – 24" (50 – 600 mm)	+4°/-0°	1.75" (44 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WP22US İkili Duvar Montaj Plakası	24 – 40" (610 – 1020 mm)	+4°/-0°	1.75" (44 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WP23US İkili Duvar Montaj Plakası	40 – 56" (1020 – 1420 mm)	+4°/-0°	1.75" (44 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WM110AUS Tekli Duvar Montaj Plakası	0 – 18" (0 – 457 mm)	±3°	–	25 lbs (11.3 kg)	G
WM120AUS Tekli Duvar Montaj Plakası	18 – 30" (457 – 762 mm)	±3°	–	25 lbs (11.3 kg)	G
WM130AUS Tekli Duvar Montaj Plakası	30 – 54" (762 – 1372 mm)	±3°	–	25 lbs (11.3 kg)	G
WM210AUS İkili Duvar Montaj Plakası	0 – 18" (0 – 457 mm)	±3°	13" (330 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WM220AUS İkili Duvar Montaj Plakası	18 – 30" (457 – 762 mm)	±3°	13" (330 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WM230AUS İkili Duvar Montaj Plakası	30 – 54" (762 – 1372 mm)	±3°	13" (330 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G
WM240AUS İkili Duvar Montaj Plakası	54 – 65" (1372 – 1651 mm)	±3°	10" (254 mm)	25 lbs (11.3 kg)	G




BEYAZ TAHTA MONTAJ APARATLARI

WBM3E, önceden var olan kuru olarak silinebilir tahtaların veya yazı tahtalarının üzerine doğrudan duvara zarar vermeden kurulur ve sınıf ortamları için gereken esnekliği sağlar.

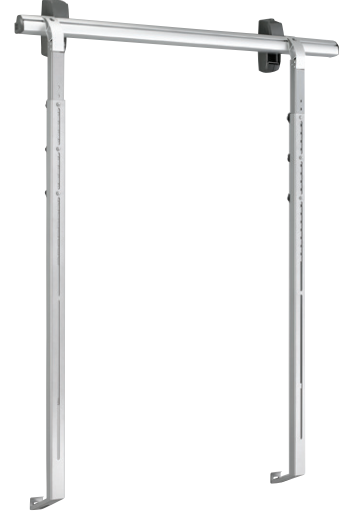

WBM3E
TELESKOPIK BEYAZ TAHTA DUVAR
MONTAJ APARATI


WBM3E ÖZELLİKLERİ



Dikmeler, duvarda ek 1,5" (38 mm) mikro seviyelendirme ile 1" (25 mm) makro yükseklik ayarı artışlarını içerir.



Aparat duvar kurulumunda sola / sağa kayar ve dikmeler çapraz çubuk boyunca sola / sağa kayar.



Teleskopik ayaklar, interaktif panonun mevcut panonun üstünden zemine kadar konumlandırılmasına izin verir. Çapaları dört noktadan monte edin.



SMART® UX60, UF65 ve UF75 kısa atımlı mesafeli projektörleri kullanırken hepsi bir arada montaj çözümü için WBAP2 Projektör Platformu kullanın.

ÖZELLİKLER

Model	Uzantı	Seviyelendirme	Yanal Kayma	Taşıma Kapasitesi	Renk
WBM3E TELESKOPIK BEYAZ TAHTA DUVAR MONTAJ APARATI	58 – 83" (1470 – 2100 mm)	1.5"	30" (762 mm)	125 lbs (56.7 kg)	G



OTOMATİK PROJEKTÖR ASANSÖRLERİ

Chief otomatik projektör asansörleri, temiz ve estetik bir kurulum için projektörleri saklar, bu işlemleri yumuşak, sessiz hareketli motorlar ile gerçekleştirir. Her lift için verilen sertifikalar, Chief'in güvenli tasarım ve çevre dostu yapıya olan bağlılığını kabul eder.



**OTOMATİK
PROJEKTÖR ASANSÖRLERİ**
SL220



**OTOMATİK
PROJEKTÖR ASANSÖRLERİ**
SL236



**OTOMATİK
PROJEKTÖR ASANSÖRLERİ**
SL151

ÖZELLİKLER

Model	Uzantı	Tavan Açıklığı (YxGxD)	Tavan Kapatma (GxD)	Maksimum Projektör Boyutu (YxGxD)	Taşıma Kapasitesi	Güç Gereksinimleri
SL220	8.5" (216 mm)	11.2 x 23.5 x 23.5" (284 x 597 x 597 mm)	19.3 x 20.7" (489 x 526 mm)	9.5 x 16.5 x 18.5" (241 x 419 x 470 mm)	30 lbs (13.6 kg)	100-250 VAC, 50/60 Hz, 960 W; 120 VAC, 60 HZ, 8 A
SL236	36" (914 mm)	11.5 x 25.5 x 28.5" (282 x 648 x 724 mm)	23.9 x 23.9" (607 x 607 mm)	9.3 x 20.5 x 22.8" (235 x 521 x 578 mm)	35 lbs (15.9 kg)	100-125 V, 60 HZ, 1.5 A 230 VAC, 50 HZ, 0.75 A
SL151	8.3" (211 mm)	11.2 x 23.5 x 23.5" (284 x 597 x 597 mm)	20.2 x 20.3" (514 x 515 mm)	8.4 x 18.3 x 18.3" (213 x 464 x 464 mm)	35 lbs (15.9 kg)	120 V, 60 HZ, 12 A 230 VAC, 50 HZ, 2 A

AKSESUARLAR

TAVAN ADAPTÖRLERİ



CMA105	Taşıma Kapasitesi
Tavan Plakası - 4 "(102 mm)	500 lbs (226.8 kg)



CMA110	Renk	Taşıma Kapasitesi
Tavan Plakası - 8 "(203 mm)	  	500 lbs (226.8 kg)



CMA115	Renk	Taşıma Kapasitesi
Tavan Plakası - 6 "(152 mm)	  	500 lbs (226.8 kg)



CMA101	Renk	Taşıma Kapasitesi
Designer Tavan Plakası	  	500 lbs (226.8 kg)



CMS115	Renk	Taşıma Kapasitesi
Speed-Connect™ Tavan Plakası	  	500 lbs (226.8 kg)



CMA330	Taşıma Kapasitesi
Ofset Tavan Plakası - 8 "(203 mm)	500 lbs (226.8 kg)



CMA345	Taşıma Kapasitesi
Darbe Emici Tavan Plakası	500 lbs (226.8 kg)



CMA395	Renk	Taşıma Kapasitesi
Açılı Tavan Plakası	 	500 lbs (226.8 kg)



CMA360	Taşıma Kapasitesi
I-Beam Kelepçesi	250 lbs (113.4 kg)



CMA365	Taşıma Kapasitesi
Makas Tavan Adaptörü	250 lbs (113.4 kg)



CMS390/391	Taşıma Kapasitesi
Çift Kirişli Tavan Adaptörleri - 16 "(406 mm) / 24" (609 mm)	500 lbs (226.8 kg)



CMA362	Taşıma Kapasitesi
C-Kelepçesi	250 lbs (113.4 kg)



CMA366	Taşıma Kapasitesi
Mimari Yayılma Adaptörü	250 lbs (113.4 kg)



CMS495	Taşıma Kapasitesi
Açılı Asma Tavan Adaptörü	50 lbs (22.7 kg)



ASMA TAVAN KİTLERİ



CMA440	Taşıma Kapasitesi
Karo Üstü Asma Tavan Kiti	50 lbs (22.7 kg)



CMS440	Taşıma Kapasitesi
Speed-Connect Karo Üstü Asma Tavan Kiti	50 lbs (22.7 kg)



CMS440P2	Taşıma Kapasitesi
Speed-Connect Karo Üstü Asma Tavan Kiti 2'li Güç Prizi ile	50 lbs (22.7 kg)



CMA450	Taşıma Kapasitesi
Heavy Duty Karo Üstü Asma Tavan Kiti	250 lbs (113.4 kg)



CMA455	Taşıma Kapasitesi
Asma Tavan Değiştirme Kiti	250 lbs (113.4 kg)



CMS445	Taşıma Kapasitesi
Speed-Connect Karo Üstü Asma Tavan Değiştirme Kiti	50 lbs (22.7 kg)



CMS445P2	Taşıma Kapasitesi
2'li Elektrik Prizine Sahip Asma Tavan Değiştirme Kiti	50 lbs (22.7 kg)

Depolama Çözümleri



CMA470	Uyumluluk
Karo Üstü Depolama Aksesuarı	CMS440, CMA440, CMA450 ve CMA455 tavan kitleri




CMA471	Uyumluluk
Büyük Boy Karo Üstü Depolama Aksesuarı	CMS440, CMA440, CMA450 ve CMA455 tavan kitleri


PLENUM SINIFI - DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ



CMS491	Taşıma Kapasitesi
Yarım Karo Plenum Muhafazası	100 lbs (45 kg)



CMS491C	Taşıma Kapasitesi
Sütünlü Yarım Karo Plenum Muhafazası	100 lbs (45 kg)



CMS491P2	Taşıma Kapasitesi
2'li Güç Prizli Yarım Karo Plenum Muhafazası	100 lbs (45 kg)



CMS491CP2	Taşıma Kapasitesi
Yarım Karo Plenum Saklama Kutusu ve 2'li Güç Prizli Sütünlü	100 lbs (45 kg)

PLENUM SINIFI - DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ (DEVAMI)

	CMS492	Taşıma Kapasitesi
	Tam Karo Plenum Muhafazası	100 lbs (45 kg)

	CMS492C	Taşıma Kapasitesi
	Sütunlu Tam Karo Plenum Muhafazası	100 lbs (45 kg)

	CMS492P2	Taşıma Kapasitesi
	Tam Karo Plenum Dereceli Muhafaza 2 adet Güç Prizli	100 lbs (45 kg)

	CMS492CP2	Taşıma Kapasitesi
	Sütunlu Tam Karo Plenum Dereceli Muhafaza 2 adet Güç Prizli	100 lbs (45 kg)

	CMA472	Uyumluluk
	Plenum Dereceli Karo Üstü Depolama Aksesuarı	CMS440, CMA440

	CMA473	Uyumluluk
	XL Plenum Depolama Muhafazası	CMS440, CMA440

UZATMA



CMS Sabit Sütunlar	Taşıma Kapasitesi
Siyah, gümüş ve beyaz renklerde 1 ½" NPT sabit uzatma kolonları †	500 lbs (226.8 kg)

Model	Uzunluk	Model	Uzunluk
CMS003*	3" (76 mm)	CMS024	2' (0.6 m)
CMS006*	6" (152 mm)	CMS036	3' (0.9 m)
CMS009	9" (229 mm)	CMS048	4' (1.2 m)
CMS012	12" (305 mm)	CMS060	5' (1.5 m)
CMS018	18" (457 mm)	CMS072	6' (1.8 m)

* Çelik konstrüksiyon. † Listelenen tüm model numaraları siyahtır. Alternatif renkler sipariş etmek için model numarasının sonuna bir S (gümüş) veya W (beyaz) ekleyin.



CMS Fixed Columns	Taşıma Kapasitesi
Siyah, gümüş ve beyaz renklerde 1 ½" NPT sabit uzatma kolonları	500 lbs (226.8 kg)

Model	Uzunluk	Model	Uzunluğu
CMS006009	6-9" (152-229 mm)	CMS0507	5-7' (1.5-2.1 m)
CMS009012	9-12" (229-305 mm)	CMS0608	6-8' (1.8-2.4 m)
CMS012018	12-18" (305-457 mm)	CMS0709	7-9' (2.1-2.7 m)
CMS018024	18-24" (457-610 mm)	CMS0810	8-10' (2.4-3.1 m)
CMS0203	2-3' (0.6-0.9 m)	CMS0911	9-11' (2.7-3.4 m)
CMS0305	3-5' (0.9-1.5 m)	CMS1012*	10-12' (3.1-3.7 m)
CMS0406	4-6' (1.2-1.8 m)		

* Uzunluk nedeniyle kargo ile gönderilemez. Listelenen tüm parça numaraları siyahtır. Alternatif renkler sipariş etmek için parça numarasının sonuna bir S (gümüş) veya W (beyaz) ekleyin.



CMA274/275	Uyumluluk
Hızlı Geçmeli Kablo Kılıfı - (Adet 1 / Adet 3) 4" (101 mm) uzunluk Siyah veya beyaz olarak mevcuttur	1 ½ & 2" NPT Sütunları



CMA640	Uyumluluk	Renk
Dekoratif Halka, 1,9" (48 mm) Kimlik	1 ½" NPT & CPA Sütunları	



İÇ ADAPTÖRLER



CMA351	Taşıma Kapasitesi
Heavy Duty Döner Adaptör	500 lbs (226.8 kg)



CMA152	Taşıma Kapasitesi
Kablo Yuvalı Dışlı Boru Bağlayıcı	500 lbs (226.8 kg)



CMA270	Renk	Taşıma Kapasitesi
Dışlı Boru Bağlayıcı		500 lbs (226.8 kg)



CMA170	Taşıma Kapasitesi
Depolama Aksesuarı	25 lbs (11.3 kg)



CMA480	Taşıma Kapasitesi
Column Storage Shelf	25 lbs (11.3 kg)



CMA347	Taşıma Kapasitesi
Titreşim Yalıtımlı Bağlayıcı	35 lbs (15.9 kg)

GÜVENLİK



PG1A	Maksimum Ekipman Boyutu (YxGxD)	Renk
Büyük Projektör Koruması	7.5 x 20 x 20.4" (191 x 508 x 518 mm)	




PG2A	Maksimum Ekipman Boyutu (YxGxD)	Renk
Küçük Projektör Koruması	7.5 x 16 x 16" (191 x 406 x 406 mm)	



PG3A	Maksimum Ekipman Boyutu (YxGxD)	Renk
XL Projektör Koruması	11.4 x 25 x 24.9" (288 x 635 x 633 mm)	



HC1	İçerik
Heavy-Duty Kablo Sistemi	SA1, kablo, asma kilit, güvenlik pedleri, süper yapıştırıcı



SEC2	Uyumluluk
SLBU için Güvenlik Kablosu Kiti	RSMA ve RSA Montajları ve RPA ve RPA Elite Güvenlik Serisi



KISA ATIMLI APARAT AKSESUARLARI



WMA15	Uyumluluk	Taşıma Kapasitesi
Duvara Montaj Kolu	4 '(1,2 m)' ye kadar CMS sütunları	150 lbs (68 kg) ahşap / beton 50 lbs (22.7 kg) çelik saplama



WMA25	Uyumluluk	Taşıma Kapasitesi
Yan Kaymalı Duvara Montaj Kolu	4 '(1,2 m)' ye kadar CMS sütunları	150 lbs (68 kg) ahşap / beton 75 lbs (34 kg) çelik saplama



WMAL24	Uyumluluk
24 "(610 mm) Saplama Aksesuarı	WM2 Serisi Duvar Montaj Aparatı



WMAL72	Uyumluluk
72 "(183 cm) Çoklu Saplama Aksesuarı	WM2 Serisi Duvar Montaj Aparatı



WMAC16	Uyumluluk
Duvar Kapağı	WM2 Serisi Duvar Montaj Aparatı



WMAH3S	Uyumluluk
3 "(76 mm) Yükseklik Ayarlama Aksesuarı	WM2 Serisi Duvar Montaj Aparatı

OTOMATİK LİFT AKSESUARLARI



IR10	Uyumluluk
Kızılötesi Uzaktan Kumanda	SL151, SL236, ve SL220



RC10	Uyumluluk
RF Uzaktan Kumanda	SL151 ve SL236



ASP401	Uyumluluk
Ayrı Kontrol Sistemi	SL151, SL236, ve SL220



SMA602	Uyumluluk
Smart-Lift Tek Kolonlu Montaj Plakası	SL151 ve SL236



SMA620	Uyumluluk
Asma Tavan Montajı ve Ray Klipsi Kiti	SL236



SMA651	Uyumluluk
Dişli Çubuk Adaptörü	SL236

UPB1	Uyumluluk
Smart-Lift Dikey Projektör Arayüz Braketi	SL151