

SONY

# BRAVIA™ 4K

## Profesyonel Ekranlar

İş için tasarlanmış 7/24 çalışabilen ekranlar

**BZ40H-serisi**

FW-85BZ40H

FW-75BZ40H

FW-65BZ40H

FW-55BZ40H

**BZ35F-serisi**

FW-49BZ35F

FW-43BZ35F



3

YEAR  
ADVANCED  
EXCHANGE  
WARRANTY



androidtv

X1  
4K Processor

TEOS

CRESTRON

K  
KOLLAJER

AMX

Extron

Control4

CISCO

logitech



## 4K Yeni nesil görüntü kalitesi

Şimdi 43" - 85" boyutlarında sunulan BRAVIA 4K Profesyonel Ekranlarımızla 4K çözünürlüğün inanılmaz derinliğini ve kalitesini işletmenize getirin.

### İş için tasarlanmış üstün ekranlar

Portre, gelişmiş kontrol, profesyonel mod, isteğe bağlı etkileşimli uyumluluk, 7/24 çalışma veya kolay dijital signage oluşturma için yerleşik bir HTML5 platformu ile BRAVIA 4K Ekranlarımız, her zaman net bir görüntü sunmanız için tüm profesyonel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmıştır.

### Profesyonel tasarım

Bu serimiz, X1 gelişmiş işlemcimiz tarafından desteklenen BRAVIA'dan bekleyeceğimiz tüm teknolojik performansı ve stili sunar. 4K LCD panel, olağanüstü görüntü kalitesi için Full HD'nin dört katı piksel üretirken, ultra ince yeni tasarım her türlü kurumsal veya ticari ortamını geliştirir.

### BRAVIA çözümlerimizle daha fazlasını yapın

BRAVIA ile daha fazla araştırmanıza gerek yok. Yeni serimiz, BRAVIA'nızı tam olarak istediğiniz şekilde özelleştirmek için bir dizi harika yerleşik ve isteğe bağlı çözüme sahiptir. Toplantı odası çözümlerinden, TEOS Manage, TEOS Connect, TDM Dijital Signage, Akıllı Otomasyon Sistemi ve Uygulamalar Mağazasından herhangi bir harici cihaz veya player'a ihtiyaç duymanıza gerek kalmaz.

## Özellikler

### Saat gösterimi

Güvenilir 7/24 çalışma ile BRAVIA BZ serisi, mesajınızı günün her saati iletmenizi sağlar.

Dahası, BRAVIA, olağanüstü 620 cd / m<sup>2</sup> \* ve 850 cd / m<sup>2</sup> \* 'ye varan parlaklıkla sıradan ekranları gölgede bırakıyor.

4K çözünürlük, gündüz - gece veya iyi aydınlatılmış odalarda bile görsel iletişiminizin her zaman öne çıkmasını sağlar.


\* FW-43BZ35F ve FW-49BZ35F hariç

\*\* Modele özel, koşullar bazı işlevler için geçerlidir

### Yeni işlevler \*\*

Yeni BRAVIA işlevleri ile yeni bir imkanı keşfedin.

İçeriğinizi Apple AirPlay ve ChromeCast ile BRAVIA'nıza kolayca yansıtmaktan, Wifi 5 GHz'yi destekleyen, tanılama amaçlı olmayan X-ray görüntülerini doğru şekilde göstermek için DICOM sim modunu kullanmaya kadar.

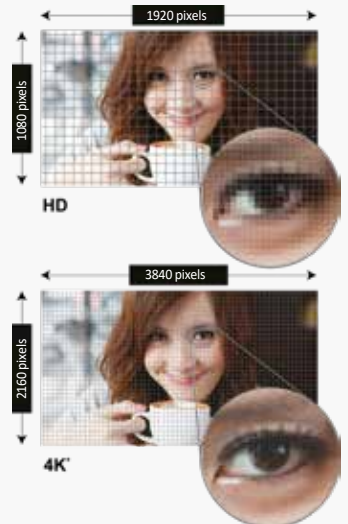



## Üstün Görüntü Kalitesi



### 16: 9 4K çözünürlük (3840 x 2160 piksel)

8 milyonun üzerinde piksel ile 4K çözünürlüklü bir ekran, Full HD'nin dört katı ayrıntı sunar. 4K 60P'yi 18 Gb / sn'ye kadar yönetme becerisiyle birleştiğinde, artık daha önce gördüğünüz her şeyin ötesinde bir ayrıntı düzeyi ve gerçekçilik üretiyor.

### 4K X1 İşlemci

Güçlü 4K X1 İşlemcimiz, kontrastı, netliği ve rengi en yüksek seviyeye çıkarır. Akıllı büyütme ve gürültü azaltma ile netlik artar, renkler ayrı ayrı geliştirilir ve dinamik kontrast aralığı kare kare optimize edilir.

### Daha yüksek kontrast, daha yüksek parlaklık

Tam Dizi Yerel Karartma desteği (yalnızca BZ40H modelleri için geçerlidir). Ekranın belirli bölümleri inanılmaz derecede parlak olabilirken, diğer alanlar zifiri karanlıkta kalabilir, böylece mümkün olan en iyi kontrastı elde edersiniz, ayrıca görüntüdeki açık alanlar arka aydınlatmada bir destek olarak parlak parlaklık zirveleri oluşturur.

### Yüksek Dinamik Aralık (HDR) ile uyumlu

İçerik oluşturucuların yaratıcılık aralığını genişletmesine olanak tanıyan yeni video formatı HDR ile daha geniş bir parlaklık düzeyi aralığı..

### Güçlü performans

Wi-Fi 5GHz Desteği, Apple AirPlay ve DICOM gibi yeni işlevlerle, BRAVIA performansı artık her zamankinden daha güçlü.

### Zarif tasarım

Şık yeni tasarımıyla BRAVIA'nız her ortama mükemmel zarif bir dokunuş katacak.

### Çok yönlü kontrol seçenekleri

BRAVIA'nızı uzaktan kolayca kontrol edin - IP veya RS-232C aracılığıyla; açma / kapama, giriş sinyali seçme ve ses seviyesini ayarlama dahil. Toplantılarda hızlı kullanım veya dijital signage için, seçtiğiniz varsayılan ayarlara geçmek yalnızca bir tıklama işlemi ile çok kolaydır.

### Otomatik açma / kapama özelliği

BRAVIA'nızı otomatik olarak açmak veya kapatmak için Açma Zamanlayıcı özelliği ile BRAVIA'nızı kolayca programlayın.

### Dikey ve 24/7 yeteneği

Daha büyük bir signage etkisi için BRAVIA Ekranı dikey ve 7/24 çalışma modunda kullanın.

### Profesyonel Mod

Artık girişi veya uzaktan kumandayı devre dışı bırakmak, etiketleri kaldırmak ve butonları engellemek için daha fazla kontrol seçeneği bulunuyor; ekran ayarlarını ve özelliklerini özelleştirin ve saklayın, güvenlik ekleyin ve ardından bunları USB flash bellek aracılığıyla ekrandan ekrana kolayca kopyalayın.

### Toplam dokunmatik ekran çözümü

IR ve kapasitif teknoloji katmanlarımızla BRAVIA'nızı etkileşimli bir dokunmatik ekrana dönüştürün. BRAVIA ekranına sorunsuz bir şekilde uyacak şekilde tasarlanan bu cihaz, kurulumu kolaydır ve daha fazla etkileşim için 10 veya daha fazla çoklu dokunma noktasına izin verir.

## Tam Basitlik



TEOS AMX Control4





4K çözünürlüğün inanılmaz derinliğini ve kalitesini işletmenize getirin

İdeal Uygulamalar:

**Kurumsal sunumlar, Digital signage ve Video konferans Eğitimi**

## BRAVIA ile daha fazlasını yapın

### Yerleşik çözümler



#### Toplantı odası çözümü

Akıllı özelliklere ve giriş yönetimi için verimli otomatik sistemlere sahip toplantı odaları için standart ve geliştirilmiş arayüz. Odada ekstra denetleyicilere gerek yoktur ve ayarlar tam olarak programlandığı gibi kalır.



#### Media Player

Bir USB flash sürücüden Pro BRAVIA'nızdaki görüntüleri, videoları ve HTML içeriğini kolayca oynatın.



#### Android Uygulamaları mağazası

İhtiyacınız olanı harici cihazlar olmadan özel uygulamalar aracılığıyla sergilemek için sonsuz olasılık.

### Opsiyonel Çözümler



#### EOS Connect

İşbirliğine dayalı çalışma için harika olan TEOS Connect, dizüstü bilgisayarlardan doğrudan BRAVIA Profesyonel Ekranlara sorunsuz, hızlı kablolu ekran yansıtma sağlar. Ek donanım gerektirmeden kurulumu kolay bir uygulama olarak mevcuttur.



#### TEOS Manage

Sony BRAVIA Profesyonel Ekranlar, TEOS Manage ile tamamen uyumludur. Akıllı çalışma alanları artık yönetim kurulu odalarında, toplantı odalarında, ofislerde, ortak alanlarda ve diğer konumlarda bağlı tüm cihazların ve içeriklerin tam kontrolüne sahip olabilir. Ayrıca, herhangi bir player'a gerek yoktur.



#### Digital Signage Platformu (TDM Digital Signage)

Signage içeriğinizi basit ve sınırlama olmaksızın oluşturun. Bu kullanımı kolay oluşturma aracı, dinamik pazarlama mesajları oluşturmak için metin, grafik, video, sosyal medya beslemeleri ve diğer canlı web içeriğini birleştirmenize olanak tanır.

## BZ serisi Özellikleri

		FW-43BZ35F	FW-49BZ35F	FW-55BZ40H	FW-65BZ40H	FW-75BZ40H	FW-85BZ40H
Genel Özellikler	Ekran boyutu	108.0 cm	123.2cm	139.0 cm	164.0 cm	189.0 cm	215.0 cm
	Parlaklık (cd/m <sup>2</sup> )	505		Tip. 620 / Zirve 850			
	Native contrast ratio	1400:1	5000:1	6,000:1		4,000:1	
	Dinamik kontrast oranı	400000:1		550000:1		600000:1	
	Tepki Süresi (ms)	5	8		6		
	Ekran çözünürlüğü (Y x D, piksel)	3840x2160		3840x2160			
	HDR (Yüksek Dinamik Aralık) uyumluluğu	Evet (HDR10, HLG)		Evet(HDR10,HLG,Dolby Vision)			
Ekran Özellikleri	Aspect Ratio	16:09		16:09			
	Portre Uyumluluğu	Evet		Evet			
	Karartma tipi	Yerel Karartma		Yerel Karartma			
	Görüntü cihazı	LCD		LCD			
	Arka ışık türü	Kenar LED		Direkt LED			
Video Özellikleri	4K İşlemci	X1 4K HDR İşlemci		X1 4K HDR İşlemci			
	Çalışma süresi	24/7		24/7			
	Geniş Mod	Geniş zoom/ Normal / Tam / Zoom/ 14: 9		Otomatik / Geniş zoom/ Normal / Tam / Zoom/ 14: 9			
	4: 3 Varsayılan	Evet		Evet			
	Video İşleme	4K X-Reality PRO		4K X-Reality PRO			
	Hareket geliştirici	Motionflow XR 800Hz (Doağlı 100Hz)		X-Motion Clarity, Auto mode			
	TRILUMINOS Ekran	Evet		Evet			
Ses Özellikleri	İzleme Açısı (Sağ / Sol / Yukarı / Aşağı)	178(89/89) derece		178(89/89) derece			
	Hoparlör Konumu	Aşağı Ateşleme		Yan Arka + Aşağı Ateşleme			
	Ses Güç Çıkışı	10W + 10W		10W + 10W			
Profesyonel Özellikler	Profesyonel Gizli mod	Evet		Evet			
	HDMI ile otomatik uyandırma	Evet		Evet			
	TDM Dijital Signage ile uyumlu	Evet		Evet			
	HTML5 platformu	Evet		Evet			
	Multicast/IPTV	Evet		Evet			
	İşletim sistemi	Android 9.0 (donanım yazılımı güncellemesi ile)		Android 9.0			
Ağ Özellikleri	Yerleşik Depolama (GB)	16GB		16GB			
	Wi-Fi Direkt	Evet		Evet			
	Wi-Fi Sertifikalı	Evet		Evet			
Uygunluk	Wireless LAN	Dahili		Dahili			
	USB oynatma kodları	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG		MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG			
	Ekran Saati	Evet		Evet			
	Zaman ayarlı otomatik kapanma	Evet		Evet			
	Açma / Kapama Zamanlayıcısı	Evet		Evet			
	Dahili Chromecast	Evet		Evet			
	Apple AirPlay (İnternet gerekir)	-		Evet			
Kontrol Özellikleri	IP Kontrolü	Evet		Evet			
	RS-232C Kontrolü	1(yanda)		1(yanda)			
	HDMI-CEC	Evet		Evet			
Girişler ve Çıkışlar	HDCP	HDCP2.3 (HDMI1 / 2/3/4 için)		HDCP2.3 (HDMI1 / 2/3/4 için)			
	Kompozit Video Girişleri	1 (Bileşenli Arka Hibrit)		1(yanda)			
	Toplam HDMI girişi	4 (3 yanda,1 arkada)		4(yanda)			
	Analog Ses Girişleri (Toplam)	1 (Arkada)		1(yanda Analog Dönüşüm)			
	Dijital Ses Çıkışları	1 (Arkada)		1(yanda)			
	USB bağlantı noktaları	3 (Yanda)		2(yanda)			
Tasarım Özellikleri	Ethernet girişleri	1(yanda)		1(yanda)			
	Çerçeve rengi	Siyah		Siyah			
	Stand Tasarımı	Gümüş Chevron		Metal Stant			
Çevresel Özellikler	VESA® Delik Aralığı Uyumlu	Evet		Evet			
	VESA® Delik Aralığı (G x Y)	10.0x20.0 cm	20.0x20.0 cm	30.0x30.0 cm		40.0x40.0 cm	
	Enerji etiketi derecesi	B		A		A+	
	WEB için Ekran Boyutu (diyagonal, cm, tam sayı veya 1. ondalık)	108.0 cm	123.2cm	139.0 cm	164.0 cm	189.0 cm	215.0 cm
Ağırılık	Açık modda güç tüketimi	Standart: 76.0W	Standart: 88.0W	97.0W	121.0W	152.0W	189.0W
	Güç Tüketimi (Beklemede)	0.50W		0.50W			
	Dinamik Arka Işık Kontrolü	Evet		Evet			
	Güç Tasarruf Modu / Arka Işık Kapalı Modu	Evet		Evet			
Ölçüler	Standızsız TV Boyutu (G x Y x D)	Yaklaşık 965x569x58 mm	Yaklaşık 1098x644x58 mm	Yaklaşık 1231x710x70 mm	Yaklaşık 1450x833x70 mm	Yaklaşık 1674x961x71 mm	Yaklaşık 1899x1089x72 mm
	Standlı TV Boyutu (G x Y x D)	Yaklaşık 965x628x279 mm	Yaklaşık 1098x703x279 mm	Yaklaşık 1231x780x338 mm	Yaklaşık 1450x903x338 mm	Yaklaşık 1674x1034x410 mm	Yaklaşık 1899x1162x441 mm
	Koli Boyutu (G x Y x D)	Yaklaşık 1070 x 695 x 148 mm	Yaklaşık 1188 x 776 x 162 mm	Yaklaşık 1350x836x162 mm	Yaklaşık 1576x961x186 mm	Yaklaşık 1812x1110x188 mm	Yaklaşık 2038x1235x260 mm
Opsiyonel Aksesuarlar	Standızsız TV Ağırlığı	Yaklaşık 10,8 kilo	Yaklaşık 13.2 kg	Yaklaşık 16.5 kg	Yaklaşık 22.2 kg	Yaklaşık 32.9 kg	Yaklaşık 45.8 kg
	Standlı TV Ağırlığı	Yaklaşık 11.3 kg	Yaklaşık 13.7 kg	Yaklaşık 17.5 kg	Yaklaşık 23.2 kg	Yaklaşık 34.4 kg	Yaklaşık 47.7 kg
	Koli Ağırlığı (Brüt)	15kg	19kg	24kg	31kg	46kg	62kg
Servis ve Granti	10 noktalı IR Dokunmatik Yerleşimi	TO-43BZ35F-IR10	TO-49BZ35F-IR10	TO-55BZ40H-IR10	TO-65BZ40H-IR10	TO-75BZ40H-IR10	TO-85BZ40H-IR10
	10 nokta Kapasitif Dokunmatik Kaplama	TO-43BZ35F-CA10	TO-49BZ35F-CA10	TO-55BZ40H-CA10	TO-65BZ40H-CA10	TO-75BZ40H-CA10	TO-85BZ40H-CA10
Standart Garantisi	Standart Garantisi	Gelişmiş Değişim ile 3 Yıl					
	2 yıllık PrimeSupport uzatma referansı	PSP.FW43BZ35.2X	PSP.FW49BZ35.2X	PSP.FDWBZ35.2X	PSP.FDWBZ40.2X	PSP.FDWBZ40.2X	PSP.FDWBZ40.2X

## İsteğe bağlı Aksesuarlar



CAB-VGAHDMI1 VGA  
HDMI kablosu



CAB-RSJA1RS232 jak kablosu



TEC-SC100 TEOS Connect  
lisansı TEC-SC100



TEOS Manage lisansı  
TEM-CO10  
TEM-MR10  
TEM-DS10



TDM digital signage  
yazılım lisansları  
TDM-DS1Y: 1 yıl  
TDM-DS3Y: 3 yıl



SU-WL450/PSE  
Duvar Montaj Aparatı



Ön kapak  
FC-XXBZ40H/W  
FC-XXBZ40H/WO



Totemler  
TOT-XXBZ40H-IR10  
TOT-XXBZ40H-CA10



Dokunmatik katmanlar  
TO-XXBZ40H-IR10  
TO-XXBZ40H-CA10



Kiosklar  
KIO-XXBZ40H-IR10  
KIO-XXBZ40H-CA10

\* XX, ekran boyutuyla değiştirilecektir. Lütfen daha fazla aksesuar için web sitemizi inceleyin.

## PrimeSupport

All Sony BRAVIA Professional Displays sold into the EU, Norway and Switzerland come supplied with a 3 Year PrimeSupport pack, offering unique services and benefits, including:

- Freephone telephone helpdesk support (00 800 7898 7898) in 5 languages.
- Receive a completely new replacement model rather than repair as standard.

In addition, optional PrimeSupport Plus packs can be purchased to add a 2 year extension of the standard 3 year PrimeSupport and to give long-term assurance of expert support, technical assistance for 5 years from purchase date.

## PrimeSupport Pro

Distributed by

SONY